


**ABSORBANT FIBRES POLYPROPYLENE**  
**Gamme INDUSTRIE : TAPIS – Format Feuille**

**Tous liquides :** Absorbe tous les liquides tels que les huiles entières, solubles, vernis, diluants, peintures, liquides de refroidissement, alcools, solvants ...

**Utilisation :** Pour créer une zone protégée de passage pédestre ou de circulation machine. Pour protéger les sols, les abords de machine ou les fonds de fosse d'entretien.

- Produits antistatiques
- Produits testés en France selon la norme AFNOR NFT 90-361.
- Produit incinérable sans danger : taux de résidus < à 0,05 %
- Durée de stockage : illimitée en milieu sec et à l'abri des UV

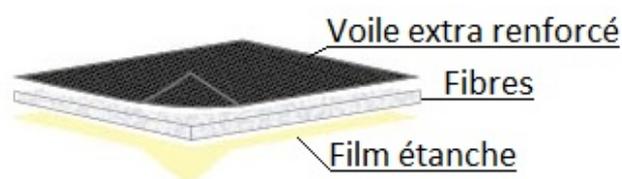

- **Dessus : Calandré, voile de surface extra renforcé**
- **Dessous : Revers étanche et antidérapant**
- **Au milieu : Double épaisseur de fibre (300 gr/m2)**

Références	Liquides	Epaisseur	Dimensions	Unité de vente	Surface	Capacité d'absorption	Couleur
TPG6302F	Tous liquides	Triple	80 x 60 cm	Carton de 20	9,6 m2	49 L	Noir dessus et gris dessous
TPG6305F			50 x 120 cm	Carton de 10	6 m2	30 L	
TPG6303F			80 x 120 cm	Carton de 10	9,6 m2	49 L	
TPG6304F			1,60 x 2,50 m	Carton de 10	40 m2	205 L	

**IMPORTANT :** Les absorbants souillés par des produits toxiques ou polluants doivent être éliminés conformément à la réglementation, sur les Déchets Dangereux, relative aux produits absorbés.

Mise à jour : 17/06/2021