

**ABSORBENTE FIBRAS POLIPROPILENO  
GAMA DESCONTAMINACION BARRERAS HIDROFOBICO**

Codigo articulo : BRH1101

*Fabricado en FRANCIA 67130 WISCHES*

**Hidrocarburos:** Fibra hidrofóbica que absorbe aceites, hidrocarburos y sus derivados pero no agua ni líquidos a base de agua. Flota sobre el agua.


**Uso:** En prevención o tratamiento para retener o contener y absorber los hidrocarburos contaminantes. Para disponer sobre los cursos de agua y todo tipo de cuerpo de agua como puertos, lagunas, estanques, lagos ...

- Productos probados en Francia según la norma AFNOR NFT 90-361
- Productos probados y aprobados en Francia por el CEDRE
- Producto incinerable seguro: tasa de residuos < hasta los 0,05%
- Tiempo de almacenamiento: ilimitado en seco, protegido de los rayos UV

**BARRERA HIDROFOBICA**

(cuerda y anillos de nylon, mosquetones de acero cromado)

| Referencia | Material                                     | Dimensiones   | Unidad de venta | Capacidad de absorcion | Metro lineal | Color        |
|------------|----------------------------------------------|---------------|-----------------|------------------------|--------------|--------------|
| BRH1101    | Pura fibra de polipropileno<br>En una red PP | Ø 13 cm x 3 m | Bolsa de 4      | 252 L                  | 12 ML        | Fibra blanca |
| BRH1102    |                                              | Ø 13 cm x 5 m | Bolsa de 2      | 210 L                  | 10 ML        |              |
| BRH1201    |                                              | Ø 20 cm x 3 m | Bolsa de 4      | 396 L                  | 12 ML        | Red blanca   |
| BRH1202    |                                              | Ø 20 cm x 5 m | Bolsa de 2      | 330 L                  | 10 ML        |              |

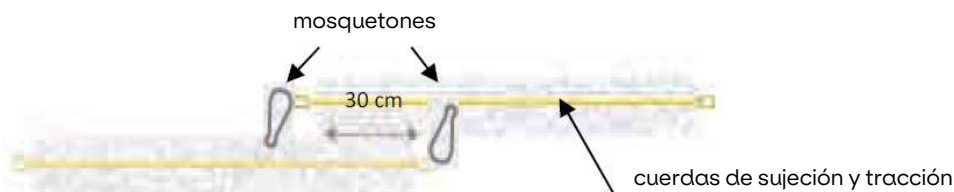

**Características :**

- Barrera hecha de fibra de polipropileno puro en una red. La fibra pura ofrece capacidad de absorción muy superior a las presas en copos.
- Un anillo de enganche se encuentra en cada extremo de la presa. Una cuerda de refuerzo de nylon atraviesa la presa de lado a lado y refuerza su resistencia durante las tiradas realizadas en la presa.
- Dos mosquetones están situados 30 cm más atrás en cada extremo y permiten conectar varias presas entre sí con una zona de superposición.

**Atención:** el poder hidrofóbico del producto se anula al absorber productos tensioactivos tales como jabón u otro producto de lavado.

**IMPORTANTE :** Los absorbentes contaminados por productos tóxicos o contaminantes deben ser Eliminados conforme a la normativa sobre Residuos Peligrosos, relativa a los productos absorbidos.

22/07/2025