
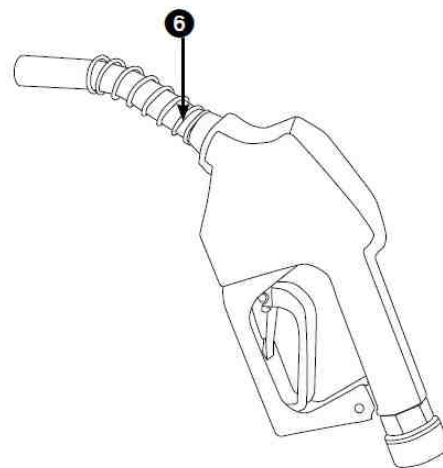


POMPES ELECTRIQUES 12V / 24 / 230 V
Avec PISTOLET AUTOMATIQUE

Code article : **PEC12PA – PEC24PA**
PEC230PA

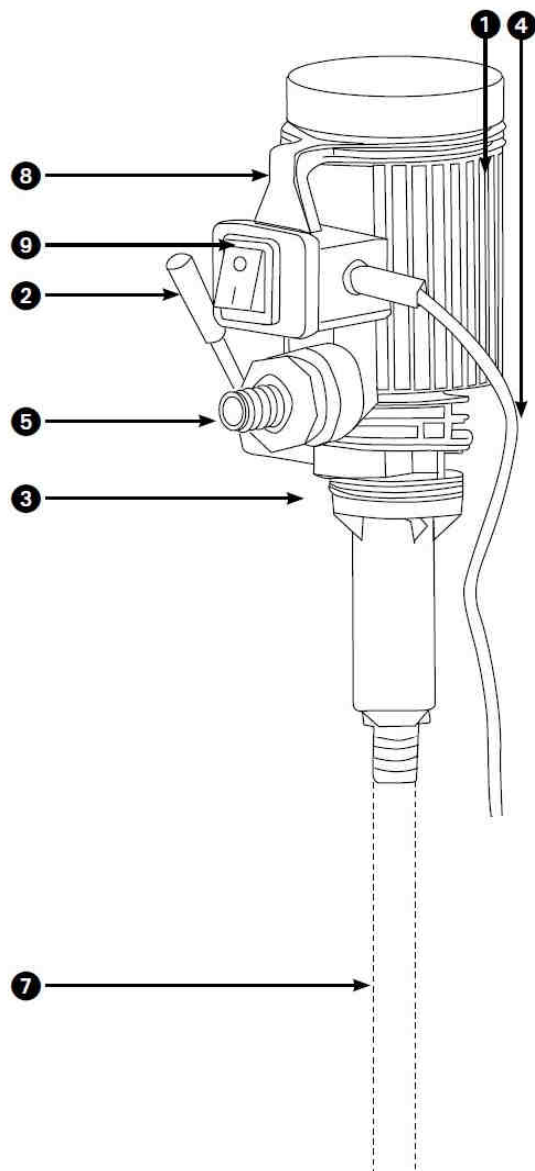

❶	Corps de pompe en plastique
❷	Manette d'amorçage permettant le transfert même sans courant électrique
❸	Bonde intégrée avec filetage 2" gaz et M64x4 pour vissage direct sur fût ou orifice de cuve
❹	Câbles d'alimentation électrique longueur 4 m
❺	Raccord cannelé pour flexible de refoulement DN19
❻	Pistolet automatique avec raccord tournant,
❼	Flexible d'aspiration avec crépine
❽	Anneau pour l'accrochage du bec du pistolet
❾	Bouton marche arrêt
ATTENTION : LA POMPE N'EST PAS APPROPRIÉE AU TRANSFERT D'ESSENCE	

Désignation	Débit l / mn	Voltage	Ampérage	Puissance	Hauteur de refoulement maxi	Poids en kg
PEC230PA	30	230	0,97	224 W	10 m	5,5

POMPES ELECTRIQUES 12V / 24 / 230 V
Avec PISTOLET AUTOMATIQUE

Code article : **PEC12PA – PEC24PA**
PEC230PA

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Pompe CENTRIMATIC		
Niveau sonore	70 db	
Indice de Protection	X 4	
Produits admissibles	Liquides inflammables ayant un point éclair supérieur à 55°C, gasoil, fuel, eau et émulsions eau / huile. Ne convient pas pour l'essence.	
Câble de raccordement	4 m , avec pinces croco pour les versions 12 et 24V, fiche Schuko (fiche murale) en version 230V	
Densité liquide maxi admissible	Viscosité allant de 2 à 5,35 cSt (à la température de 37,8°C)	
Plage de température d'utilisation	-10°C jusqu'à +35°C	
Longueur flexible (aspiration et refoulement)	6 m DN19	
Filetage	M64x4 et G2"	
Livré avec crépine, 4 colliers de serrage et raccord cannelé pour flexible de refoulement		
	Intérieur	Extérieur
Stockage	X	X

Option

Compteur digital : réf. **CDP03**