


**BARRAGE DE CONFINEMENT – FLOTTEURS PLATS**  
**HAUTEUR TOTALE DE 500 A 1000 MM**

 Code : gamme **BFB**  
 Couleur : Orange

Les barrages rideaux sont fabriqués à partir de flotteurs rectangulaire souples et légers. Ils sont généralement utilisés à l'intérieur des terres et dans des eaux abritées. Les barrages rideaux peuvent être facilement enroulés sur un enrouleur permettant un déploiement ou un rangement rapide.

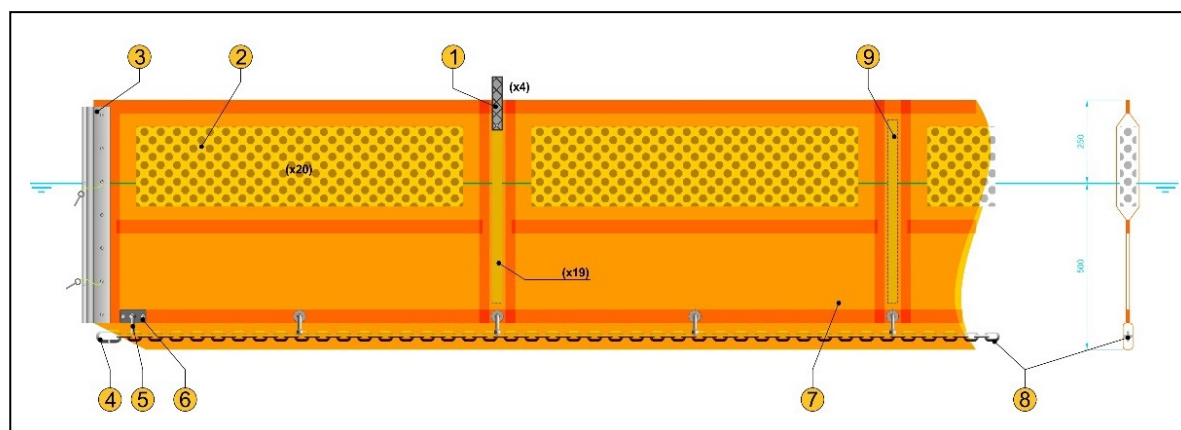

Références	BFB500	BFB750	BFB1000
Type	Barrage Rideau – Flotteurs plaques polyéthylène cellules fermées ②		
Utilisation	En eaux calmes ou protégées		
Fabrication	PVC 850 gr/m <sup>2</sup> assemblé par soudure à ultrasons (1450 gr/m <sup>2</sup> sur demande)		
Hauteur totale	500 mm	750 mm	1000 mm
Tirant d'air	210 mm	270 mm	350 mm
Tirant d'eau ⑦	290 mm	480 mm	650 mm
Longueur	25 mètres (nous consulter pour autres longueurs)		
Connection	Connecteur ASTM en Z (Aluminium) ③ avec goupilles de blocage		
Chaîne de lest ⑧	Chaîne 10 mm acier galvanisé – 2,05 kg/m – Résistance 31 kN		
Poids / Volume	3,41 kg/m – 85,25 kg	3,94 kg/m – 98,50 kg	4,20 kg/m – 105 kg
Autres	Poignées en option ① - Élément de traction (réf. ETR), Enrouleur (réf. ENR)		