
DELAHAYE INDUSTRIES Agir pour l'environnement

FICHE TECHNIQUE

GROUPE EMPTEEZY

RAYONNAGE LOURD AVEC RETENTION 1 TRAVEE – 3 NIVEAUX – L3600 MM

Code article: TB1500D35U

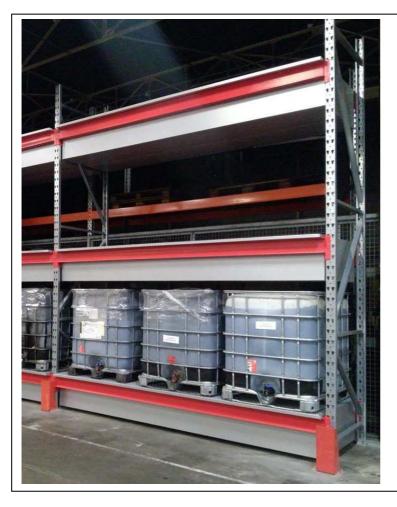

ECHELLES:

Largeur: 1100 mm Hauteur: 5000 mm

LISSES:

Longueur: 3600 mm

BAC RACK:

Réf.: RG1500U

Longueur: 3570 mm Largeur: 1250 mm Hauteur: 440 mm Poids: 232 kg

Rétention: 1500 L

Avec caillebotis amovibles

Photo d'illustration: Rayonnage 3 niveaux,

lisses 3300 mm.

DIMENSIONS HORS TOUT

Longueur 3800 mm Largeur 1250 mm Hauteur 5000 mm

CHARGE ADMISSIBLE:

Echelles : 13000 kg /travée Lisses : **4200 kg** (par paire)

(Pour toutes charges réparties)

CARACTERISTIQUES:

- 2 échelles acier galvanisé
- 6 lisses acier peint, coloris rouge (RAL 3020)
- 3 bacs rack acier galvanisé
- 12 goupilles de verrouillage des lisses
- 4 chevilles pour la fixation sur sol béton
- 1 plaque de charge (avec visseries)
- Option : Sabot, réf. SBT002, acier peint coloris rouge

STOCKAGE:

- Par niveau : 3 palettes 1200 x 1200 mm ou 3 IBC 1000 L
- Par rayonnage : 9 palettes 1200 x 1200 mm ou 9 IBC 1000 L
- Hauteur <u>maximum</u> utile entre 2 niveaux de lisses : 1432 mm avec bac rack 1700 mm sans bac.