
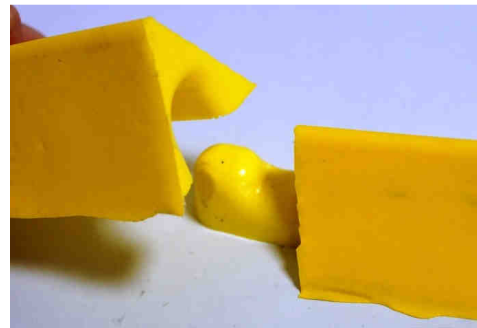


**OBTURATEUR OCCASIONNEL de SURFACE**  
**Barrage de protection en polyuréthane – H50 mm**

Code article : **ORY007**  
Coloris : Jaune

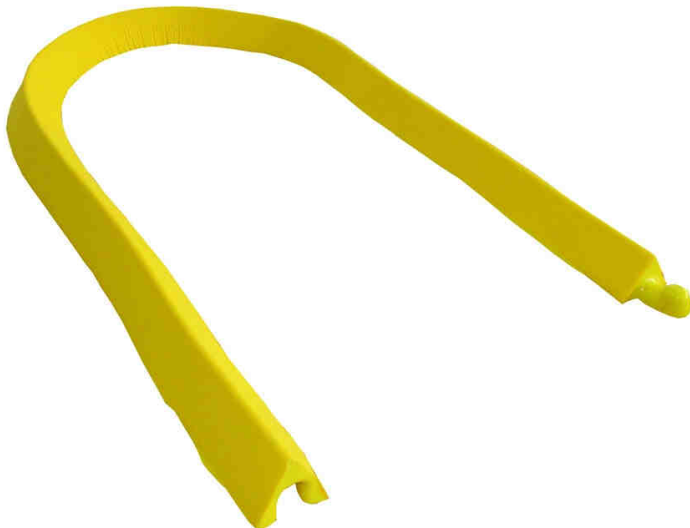

Extrémités Mâle / Femelle  
redessinées pour assurer  
une parfaite étanchéité

### Caractéristiques

- Fabriqué en polyuréthane avec un revêtement en polyamide sur le dessus (2 faces). Assure une forte résistance du produit et facilite sa manutention.
- Barrage souple avec une face très collante sur le dessous. Assure une parfaite étanchéité.
- Facile et rapide à poser
- Résistant à l'eau, aux hydrocarbures et à de nombreux produits chimiques (se reporter au guide de compatibilité)
- Dimensions : L3000 x P70 x H50 mm – 6 kg
- Boîte très résistante en plastique alvéolaire avec poignée intégrée.
- Dimensions : 215 x 225 x H70 mm



Nouvelle boîte de rangement :  
solide et résistante – Coloris jaune

### Mode d'emploi :

- Avant installation, nettoyer la surface d'installation du barrage
- S'assurer que la longueur est suffisante, si besoin rajouter un autre ORY007 à connecter
- Selon le besoin, installation en cercle ou installation en ligne (avec 1 ou plusieurs barrages)
- Réutilisable : laver à l'eau tiède savonneuse la face collante après chaque utilisation, essuyer ou laisser sécher. Le collant se régénère automatiquement
- Remettre le barrage dans sa boîte. Conserver à l'abri du soleil et du froid, stockage en intérieur préconisé.

Nota : sur des sols granulaires trop irréguliers ou trop creusés, une parfaite étanchéité du barrage ne pourra pas être assurée.