


OBTURATEUR OCCASIONNEL de SURFACE
Barrage en polyuréthane – H70 mm – Avec poignées



Code article : **ORY010P**
Coloris : Jaune



Connecteurs Mâle / Femelle
aux extrémités - Poignées

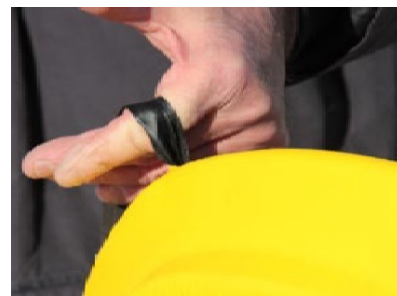

Caractéristiques

- Fabriqué en polyuréthane avec un revêtement en polyamide jaune sur le dessus (2 faces) et des poignées de manutention. Assure une forte résistance du produit et facilite sa manipulation.
- Barrage souple avec une face très collante sur le dessous. Assure une parfaite étanchéité.
- Facile et rapide à poser
- Résistant à l'eau, aux hydrocarbures et à de nombreux produits chimique (se reporter au guide de compatibilité)
- Dimensions : L3000 x P100 x H70 mm – 12 kg
- Boite très résistante en plastique alvéolaire avec poignée intégrée.



Nouvelle boîte de rangement :
solide et résistante – Avec poignée

Mode d'emploi :

- Avant installation, nettoyer la surface d'installation du barrage
- S'assurer que la longueur est suffisante, si besoin rajouter un autre ORY010 à connecter
- Selon le besoin, installation en cercle ou installation en ligne (avec 1 ou plusieurs barrages)
- Réutilisable : laver à l'eau tiède savonneuse la face collante après chaque utilisation, essuyer ou laisser sécher. Le collant se régénère automatiquement
- Remettre le barrage dans sa boîte. Conserver à l'abri du soleil et du grand froid, stockage en intérieur préconisé.

Nota : sur des sols granulat trop irréguliers ou trop creusés, une parfaite étanchéité du barrage ne pourra pas être assurée.

MAJ : 19/09/2022