


ABSORBANT FIBRES POLYPROPYLENE Gamme DEPOLLUTION : Barrages Hydrophobe

Fabriqué en **FRANCE** 67130 WISCHES

Hydrocarbures : Fibre hydrophobe qui absorbe les huiles, les hydrocarbures et ses dérivés mais pas l'eau et les liquides à base d'eau. Flotte sur l'eau.


Utilisation : En prévention ou en traitement pour retenir ou circonscrire et absorber les hydrocarbures polluants. A disposer sur les cours d'eau et tous types de plan d'eau tels que ports, lagunes, bassins lacs ...

- Produits testés en France selon la norme AFNOR NFT 90-361
- Produits testés et agréés en France par le CEDRE
- Produit incinérable sans danger : taux de résidus < à 0,05 %
- Durée de stockage : illimitée en milieu sec, à l'abri des UV



BARRAGES HYDROPHOBES (corde de renfort, anneaux en nylons et mousquetons acier)

Références	Matière	Dimensions	Unité de vente	Capacité d'absorption	Mètre linéaire	Couleur
BRH1101	Pure fibre de polypropylène dans filet PP	Ø 13 cm x 3 m	Sac de 4	252 L	12 ML	Fibre Blanche
BRH1102		Ø 13 cm x 5 m	Sac de 2	210 L	10 ML	
BRH1201		Ø 20 cm x 3 m	Sac de 4	396 L	12 ML	Filet blanc
BRH1202		Ø 20 cm x 5 m	Sac de 2	330 L	10 ML	

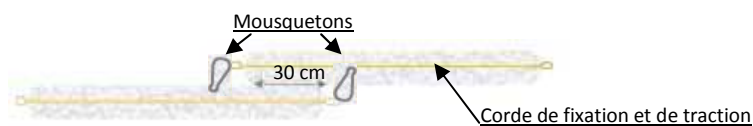

Caractéristiques :

- Barrage constitué de fibre pure de polypropylène dans un filet. La fibre pure offre une capacité d'absorption très supérieure aux barrages en flocons.
- Un anneau d'accroche est situé à chaque extrémité du barrage.
- Une corde de renfort en nylon traverse le barrage de part en part et renforce sa résistance.
- Deux mousquetons sont situés en retrait de 30 cm environ à chaque extrémité et permettent de raccorder plusieurs barrages entre eux avec une zone de recouvrement.

IMPORTANT : Les absorbants souillés par des produits toxiques ou polluants doivent être éliminés conformément à la réglementation, sur les Déchets Dangereux, relative aux produits absorbés.